



ההתקנה חייבת להתבצע אך ורק על-ידי איש מקצוע מוסמך. יש לבצע ולבדוק את כל שלבי העבודה על פי הסדר.



תוקף

הוראות התקנה אלה מתייחסות לדגמים שלהלן:

תיאור דגם	סוג	עם DualDesign
CookTop V4000 I604	CTI4T-31157	CTI4T64ZFMSOLD
CookTop V4000 I804	CTI4T-31158	CTI4T84ZFMSOLD


הנחיה כללית

בעת התקנה בתוך חומר דליק יש להקפיד הקפדה יתרה על הנחיות ותקנות למתקנים בעלי מתח נמוך ועל בטיחות אש.



לוחית דגם

תווית הדגם ממוקמת ליד לוחית החיבור.

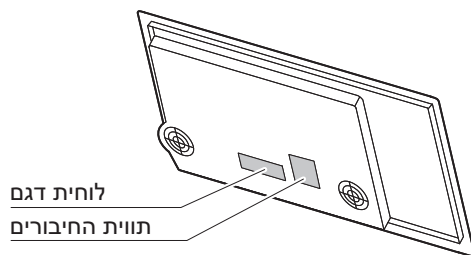

יש להדביק את תווית הדגם השנייה המצורפת כך שהיא תהיה נגישה מאחורי חזית החלק התחתון של ארון המטבח.

אבזרי התקנה שמסופקים עם המכשיר

התקנה שטוחה:

ייעוד	מס' פריט
הוראות טיוח	J004134
ערכת סרט איטום	H63283
מתקן הזזה	H60330



אביזרים

עבור כל אפשרויות ההתקנה:

מס' פריט	ייעוד
H61082	ערכת תריס הגנת אוורור, עבור רוחב נישה 550 מ"מ
H61083	ערכת תריס הגנת אוורור, עבור רוחב נישה 600 מ"מ
H61084	ערכת תריס הגנת אוורור, עבור רוחב נישה 825 מ"מ
H61085	ערכת תריס הגנת אוורור, עבור רוחב נישה 900 מ"מ

התקנה שטוחה:

מס' פריט	ייעוד
H63772	ערכת זוויות פלדה, מידה 60
H63774	ערכת זוויות פלדה, מידה 80
H63789	ערכת מחיצות עבור שילוב של כמה משטחי בישול בהתקנה שטוחה (מכילה שתי מחיצות)
B11657	דבק מהיר להתקנת זווית פלדה 50 מ"ל
B11656	פיית ערבוב ישרה
1056609	אלכוהול איזופרופיל 1,000 TREMCLEAN מ"ל
B11555	סיליקון שחור FA880 310 מ"ל
B11556	סיליקון שחור פחם FA880 310 מ"ל
1031313	סיליקון לבן FA880 310 מ"ל
1031314	סיליקון אפור FA880 310 מ"ל
B11557	חומר החלקה שיש AA320 1,000 מ"ל
B75158	Fugenboy

חיבור לחשמל



עובדים מיומנים רשאים לבצע את חיבורי החשמל בהתאם להנחיות ולתקנות למתקנים בעלי מתח נמוך, ובהתאם להוראות חברת החשמל המקומית.



ניתן למצוא נתונים על המתח החשמלי ועל סוג הזרם בלוחית הדגם.

יש לחבר מכשיר שכבר הוכן לחיבור אך ורק לשקע מוארק בהתאם להוראות. יש להכין בבית מפסק ראשי עם פתח מגע של 3 מ"מ. מפסקים, שקעים, מפסקי ביטחון אוטומטיים ונתיכים, שניתן להגיע אליהם אחרי התקנת המכשיר ואשר פועלים על כל מוליכי הקטבים, נחשבים כמבודדים על פי התקנות. הארקה מדוקדקת, מוליך ניטרלי והארקה הגנה מאפשרים הפעלה בטוחה ללא תקלות. אחרי ההתקנה אין לאפשר מגע עם חלקים נושאי מתח וכבלים מבודדים. יש לבדוק התקנות ישנות.

▶ החל מגבוה שימוש במשטחי בישול שעולה מעל ל-2,000 מ' מעל פני הים, יש לצפות לירידה בעוצמה. המכשיר מצויד בכבל החיבור, שאותו צריך לחבר לתיבת הפיצול במקום.

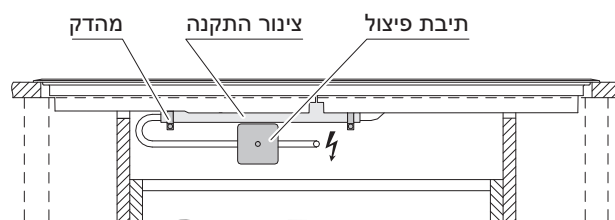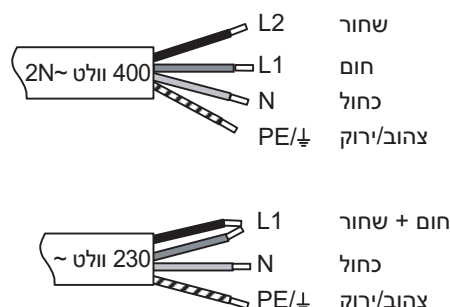

הודעת שגיאה U400

חיבור שגוי:

כבל קוטבי חובר למסוף חיבור כבל סרק.

נתק את המכשיר מהחשמל מייד!






אווור


בהתקנה של כיריים אינדוקציה V-ZUG חלות הדרישות המינימליות הבאות:

- יש להבטיח את שחרור האוויר החם באמצעות חריץ אוורור קדמי של $2 \leq \text{מ"מ}$.
- מתחת למכשיר יש להשאיר חלל בגובה של $10 \leq \text{מ"מ}$.
- בנוסף לאוויר הפליטה, יש לקחת בחשבון גם את אספקת האוויר בארון. לשם כך זמינות האפשרויות הבאות:
(א) הקיר האחורי של ארון הבסיס חייב להיות פתוח באזור גזירת משטח העבודה על מנת להבטיח זרימת אוויר רציפה דרך חריצי האוויר. האוויר חייב להישאב פנימה מחוץ לארון ולהסתחרר בחופשיות בתוך הארון עד לכיריים. אסור לסגור הרמטית את בסיס הארון. ניתן להשיג זאת בעזרת מרווח צר בחיפוי הבסיס או באמצעות סורג אוורור.
(ב) לחלופין, ניתן להבטיח את זרימת האוויר בתוך הארון על-ידי אספקה סמויה של אוויר צח. על מנת שניתן יהיה לשאוב מספיק אוויר קר פנימה, יש להבטיח זרימה רציפה של אוויר צח אל מחוץ לרהיט. במקרה זה, המגירה הכפולה התחתונה אינה אמורה לאטום הרמטית את הארון.

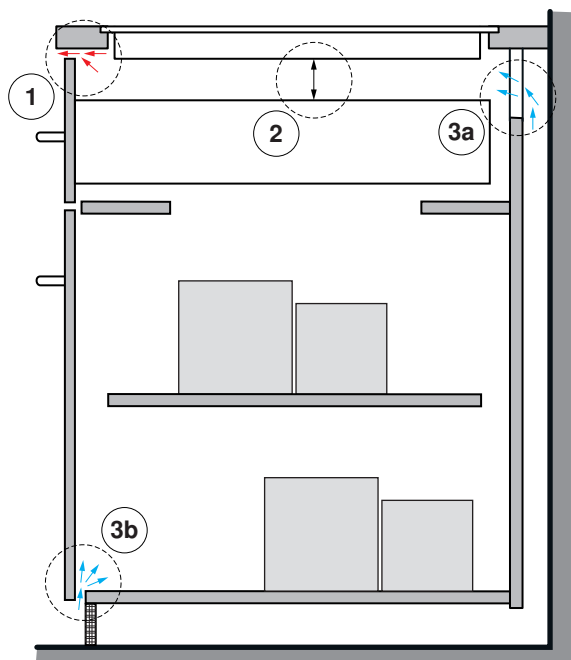

המלצה

אם משתמשים בכיריים עד למגבלת ההספק, הפחתת הספק לאחר פרק זמן מסוים היא תופעה תקינה. ניתן לראות אופן פעולה זה בכל משטחי בישול עם כיריים אינדוקציה שקיימים בשוק. אם מקרה גבולי זה מתרחש לעתים קרובות יותר עקב מאפייני הבישול, ניתן למקסם את הביצועים על-ידי מיטוב האוויר. בדרך כלל אנו ממליצים להתקין תריס הגנה לאוויר עם אטום.

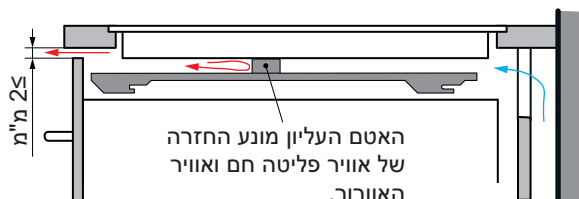

תריסי הגנה לאוויר משיגים את האפקט הרצוי רק כאשר האטם העליון מותקן. מסיבה זו ניתן לרכוש את אטמי הספוג גם בנפרד כדי לשדרג תריסי אוורור של יצרנים אחרים.




הנחיות התקנה כלליות

- משטח העבודה חייב להיות שטוח כדי להבטיח את האיטום הנדרש מפני חדירת נוזלים.
- על מנת להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה של 10 מ"מ לפחות מתחת למכשיר.

התקנה על גבי משטח עם DualDesign

המראה של משטחי הבישול המותקנים עשוי להיות שונה ממשטח הבישול המוצג באיור!

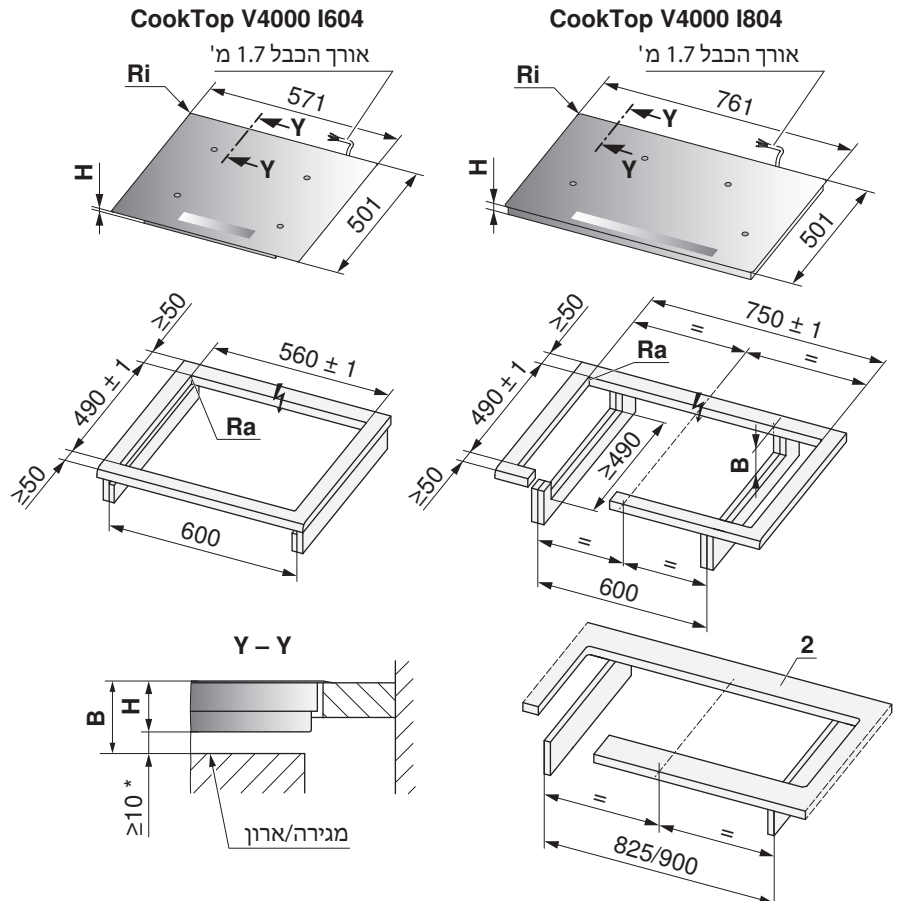

* חובה להקפיד על המרווח!

- 2 המחיצות הקדמיות והאחוריות מחוזקות בחלקן התחתון. רוחב המחיצה מוגדר על ידי היצרן של כיסוי האבן. רוחב המחיצה המינימלי יכול להשתנות בהתאם לתכונות האבן.

סוג	B	H	רדיוס פינה Ra/Ri
CookTop V4000	≤ 58 מ"מ	48 מ"מ	5/2 מ"מ

- B** המרווח הנדרש לאוורור ולשירות החלפה עבור כל שטח החיתוך
- H** גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור)
- Ra** החיתוך החיצוני של רדיוסים פינתיים
- Ri** רדיוסים פינתיים של המכשיר
- S** מגירה/ארון


התקנה

- יש לחתוך את פתח ההתקנה בצורה מדויקת.
- יש להניח את המכשיר בזירות בתוך הפתח וללחוץ היטב כנגד משטח העבודה.



התקנה שטוחה עם DualDesign

המראה של משטחי הבישול המותקנים עשוי להיות שונה ממשטח הבישול המוצג באיור!

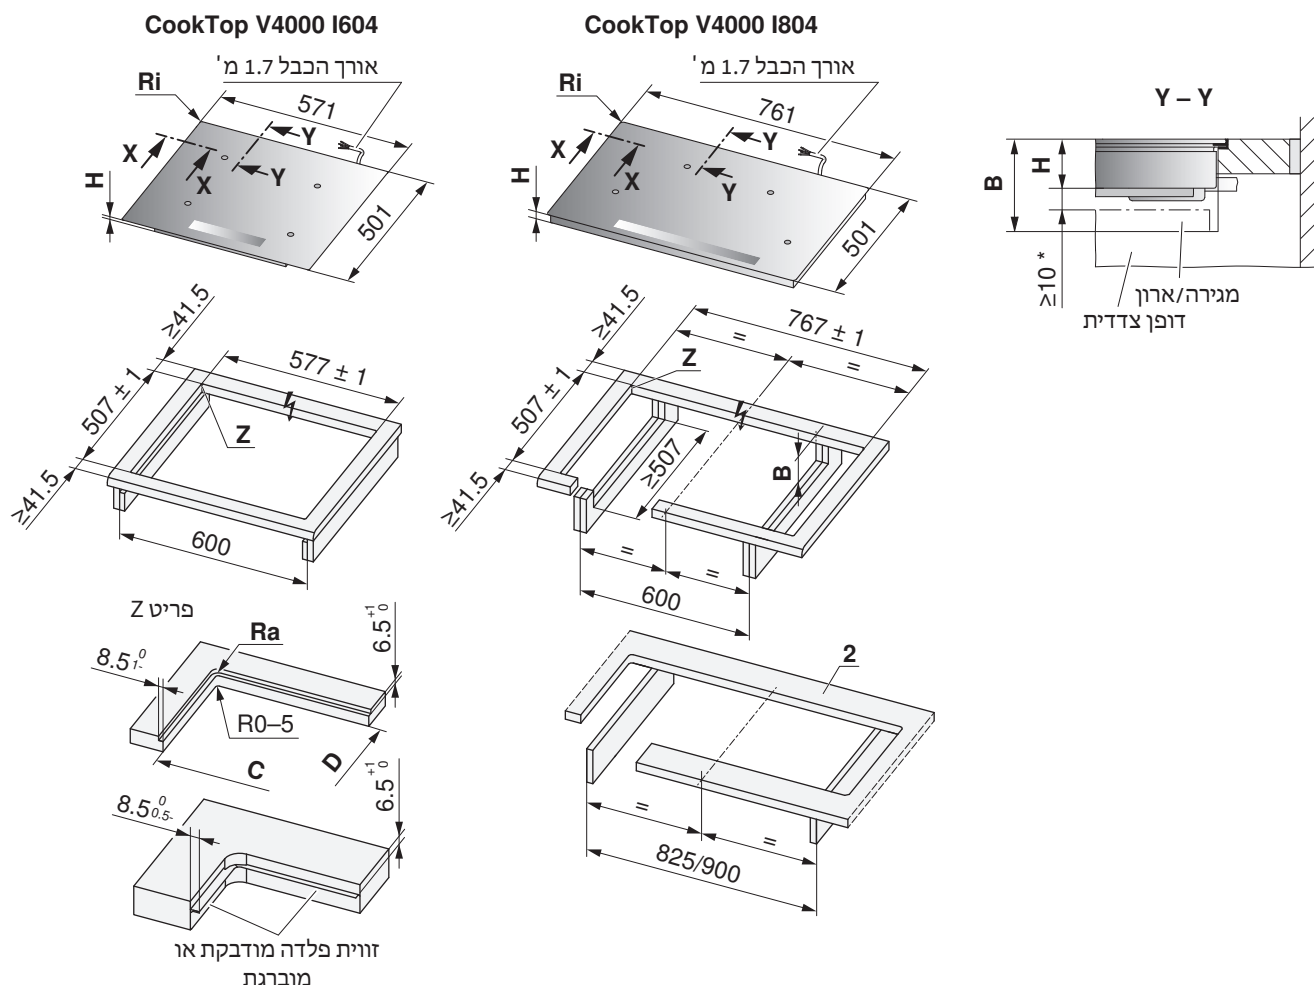

* חובה להקפיד על המרווח!

2 המחיצות הקדמית והאחרית מחוזקות בחלקן התחתון. רוחב המחיצה מוגדר על ידי היצור של כיסוי האבן. רוחב המחיצה המינימלי יכול להשתנות בהתאם לתכונות האבן.

סוג	B	C/D	H	רדיוס פינה Ra/Ri
CookTop V4000 I604	75≤ מ"מ	560/490	52 מ"מ	5/2 מ"מ
CookTop V4000 I804		750/490		

המרווח הנדרש לאוורור ולשירות החלפה עבור כל שטח החיתוך

גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אורור)

החיתוך החיצוני של רדיוסים פינתיים

רדיוסים פינתיים של המכשיר

מגירה/ארון

התקנה

1. יש לחתוך את פתח ההתקנה בצורה מדויקת.

פשר לחתוך את משטח המגע בעזרת מכשיר חיתוך או ליצור אותו בעזרת ערכת זוויות הפלדה (ראה אביזרים).

יש להבטיח את הגישה למכשיר מלמטה בכל שטח החיתוך. אם נדרש טיפול, אפשר לפרק את מחולל האינדוקציה יחד עם לוח התמיכה מלמטה. חייבת להיות אפשרות להבריג החוצה את כיסויי המיגון מלמטה.



2. יש להכין את הפתח ואת המכשיר - בהתאם לנתונים בהוראות הטיוח המצורפות.


3. יש לטייח את המכשיר בזהירות ולאפשר לתפסי הסיליקון להתייבש למשך 24 שעות.

4. במקרה הצורך, חבר את המכשיר לחשמל לפני הכנסתו.



מצב האוורור כאשר קיימת מגירה המותקנת מתחת או ארון

על מנת להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה של ≤ 10 מ"מ מתחת למכשיר.

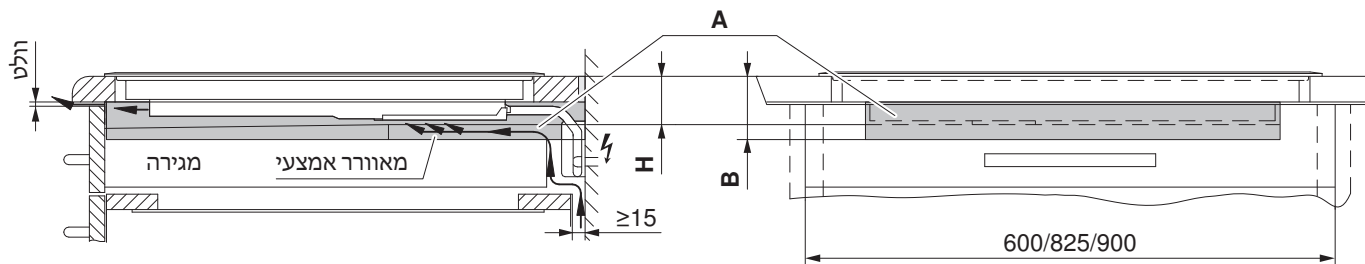

A החלל הנדרש מתחת למשטח העבודה עבור המכשיר.


B החלל הנדרש מתחת למשטח העבודה עבור אוורור המכשיר.

H גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור)

וולט מרווח אוורור נדרש לבריחת אוויר חם (גובה מינימלי תלוי בכך, אם תריס הגנת אוורור הותקן או לא)

התקנה עם תריס הגנת אוורור עם מרווח אוורור קדמי של 2 מ"מ

לאוורור מספיק של משטח הבישול נדרש תריס הגנת אוורור עם איטום.
המרווח X בין הצד התחתון של המכשיר לבין תריס הגנת האוורור חייב להיות ≤ 10 מ"מ.

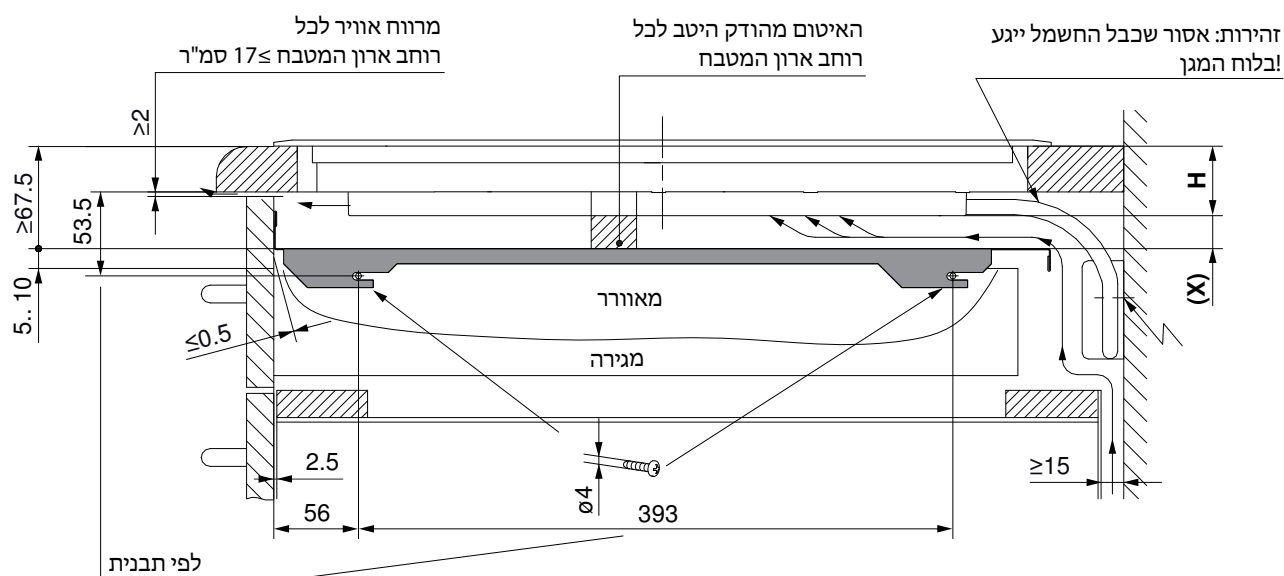


הערה	X	סוג
התקנה על גבי משטח	12 מ"מ	CookTop V4000
התקנה שטוחה	10 מ"מ	

H גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור).



התקנה ללא תריס הגנת אוורור עם מרווח אוורור קדמי של 2 מ"מ

על מנת להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה של ≤ 10 מ"מ מתחת למכשיר.

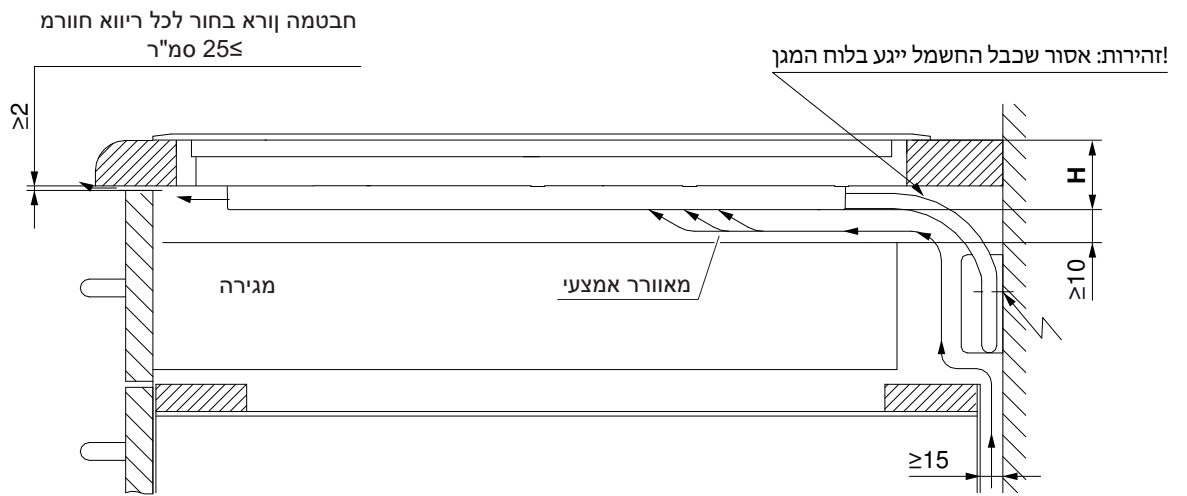

H גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור)